

New



FABRICATION
FRANÇAISE




SÉRIE 113M

Frappe alu minimaliste sans rupture de pont thermique

DZA® est une gamme de frappes aluminium traditionnelles qui permet de réaliser des châssis minimalistes sans rupture de pont thermique, pouvant intégrer ouvrants à frappe, oscillo-battants, soufflets... avec une masse vue d'alu de seulement 66,3mm en latéral et de 80,7mm en central.



CONFIGURATIONS

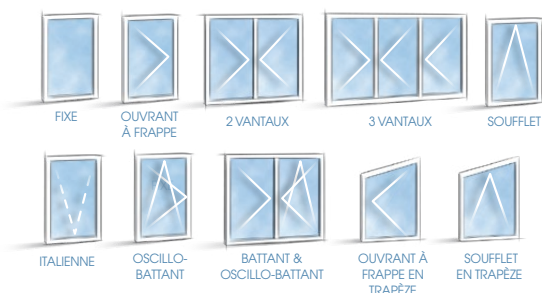

VERSION FACTORY SPIRIT®

Design Factory Spirit® : lignes droites et épurées sur tous les dormants et les ouvrants.

DORMANT

Dormant tubulaire de 51mm de large avec possibilité de clipser la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage.

OUVRANT

Ouvrant tubulaire de forme droite sur l'intérieur et l'extérieur de 59,6mm.

VITRAGE

Vitrage simple ou isolant de 8 à 12mm maintenu par 2 joints en EPDM et 1 parclose extérieure clippée de face.

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme complète
- Réalisation de **tout type** de châssis
- Largeur d'ouvrant de **59,6mm**
- **Garde d'eau** importante sur dormant
- Dimensions maxi jusqu'à : **L 2000 x H 2150mm**
- **Drainage caché** sur ouvrant
- Crémone et béquille **sans embase** possibles
- Paumelle **invisible**
- **Couvre-joints & bavettes** communs à toutes les séries
- **Simplification des joints** : gain de temps
- **Conforme aux exigences réglementaires** liées aux vents cycloniques
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives* Profils Systèmes : **Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®, Eclats Bruts®**
- **Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans***

PERFORMANCES

Étanchéité :

Dimensions **L1230 x H 1480mm**

Résultats AEV : **A*4 - E*9 - V*E2400C** - fenêtre 1 vantail

Dimensions **L1530 x H 1480mm**

Résultats AEV : **A*4 - E*9 - V*E2400B** - fenêtre 2 vantaux

Acoustique :

Vitrage 66.2S/8/44.2S : Ra, tr = jusqu'à **38 dB**

Vitrage 44.2S/6/10 : Ra, tr = jusqu'à **37 dB**

Résistance :

Essai au vent, pression P3 cyclonique : **4200 PA**


Fenêtre 2 vantaux - L 1480mm x H 2180mm

ASSEMBLAGE

Dormants et ouvrants en coupe d'onglet par équerre à pions

COUPES

Fenêtre 2 vantaux coupe 45° Factory Spirit®

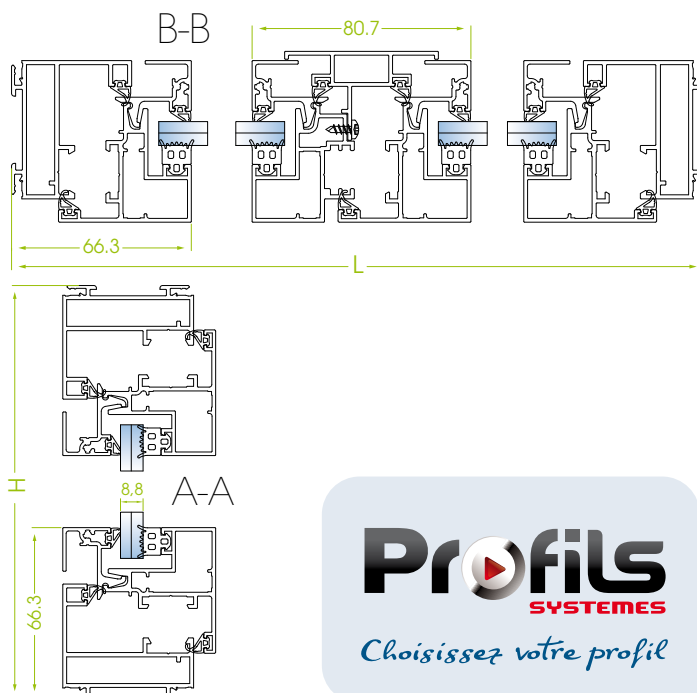

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil



FABRICATION
FRANÇAISE



SÉRIE 113 ✂


Frappe alu traditionnelle sans rupture de pont thermique

DZAO® est une gamme de frappes aluminium traditionnelles qui permet de réaliser des châssis de grandes dimensions sans rupture de pont thermique, notamment des châssis composés pouvant intégrer ouvrants à frappe, oscillo-battants, soufflets...

Design
DROIT



CONFIGURATIONS

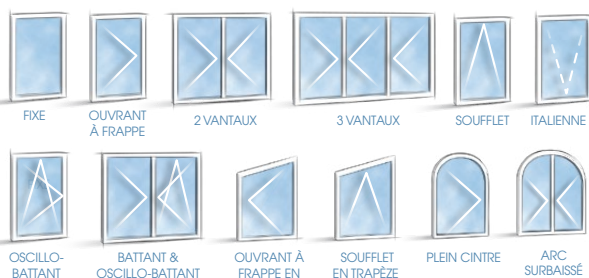

VERSION FACTORY SPIRIT®

Design Factory Spirit® : lignes droites et épurées sur tous les dormants et les ouvrants.

DORMANT

Dormant tubulaire C45° de 51mm de large avec possibilité de clipser la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage.

OUVRANT

Ouvrant tubulaire de forme droite sur l'intérieur et l'extérieur en 55 et 58,4mm.

Drainage caché sur ouvrant.

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme complète
- Réalisation de **tout type** de châssis
- Largeur d'ouvrant de **55mm** ou **58.4mm**
- **Garde d'eau** importante sur dormant
- Dimensions maxi jusqu'à : **L 2200 x H 2300mm**
- **Seuil** PMR
- **Drainage** caché sur ouvrant
- Crémone et béquille **sans embase** possibles
- Paumelle **invisible**
- **Couvre-joints & bavettes** communs à toutes les séries
- **Simplification des joints** : gain de temps
- **Conforme aux exigences réglementaires** liées aux vents cycloniques
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives* Profils Systèmes : **Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®, Eclats Bruts®**
- **Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans***

PERFORMANCES

Étanchéité :

Dimensions **L 1230 x H 1480mm**

Résultats AEV : **A*4 - E9*A - V*E2400C** - fenêtre 1 vantail

Dimensions **L 1530 x H 1480mm**

Résultats AEV : **A*4 - E9*A - V*E2400C** - fenêtre 2 vantaux

Acoustique :

Vitrage 66.2S/8/44.2S : Ra, tr = jusqu'à **38 dB**

Vitrage 44.2S/6/10 : Ra, tr = jusqu'à **37 dB**

Résistance :

Essai au vent, pression P3 cyclonique : **4200PA**

Fenêtre 2 vantaux - L 1480mm x H 2180mm

VITRAGE

Vitrage simple ou isolant de 4 à 30mm (50mm avec un élargisseur) maintenu par 2 joints en EPDM et 1 parcloze clippée d'une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure).

ASSEMBLAGE


Dormants et ouvrants en coupe d'onglet par équerre à pions

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

COUPES

Fenêtre 2 vantaux - coupe 45° Factory Spirit®

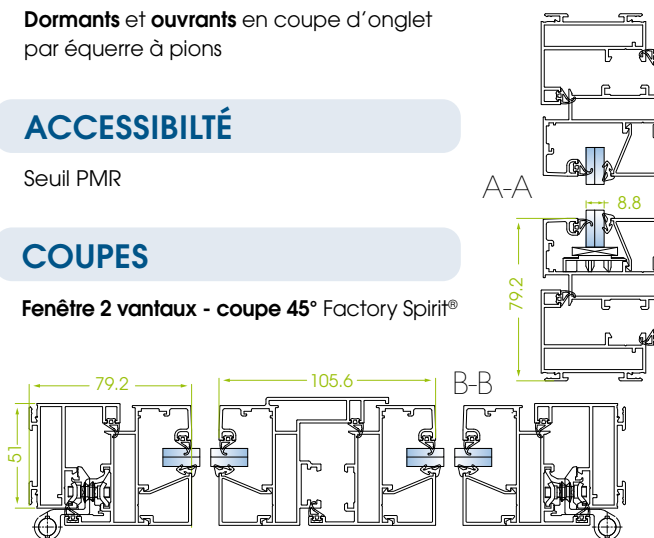

www.profil-systèmes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87

Une société du groupe Corialis



Labels & Garanties* réservées aux clients revendeurs professionnels de ProfilsSystèmes, voir CGV sur dépliant 094-045 et surprofil-systèmes.com