

Wallis

SÉRIE 414TP⁺ Puits de lumière

Conçu pour donner de la luminosité à votre projet, le puits de lumière s'adapte à la toiture plate de la véranda Wallis®. Le puits de lumière permet la réalisation de vastes espaces offrant toujours plus de design et de confort à l'utilisateur final.

DESIGN DROIT **FACTORY SPIRIT**

MODÈLES

- Puits de lumière **plat**
- Puits de lumière en **pointe de diamant**

DIMENSIONS

Grandes dimensions :

- Jusqu'à **L1195 x P1800mm** pour le puits de lumière plat. Possibilité de faire du **sur-mesure en profondeur**, jusqu'à **1800mm**
- Jusqu'à **L1195 x P1195mm** pour le puits de lumière en pointe de diamant
- Grande portée : **jusqu'à 4500mm** pour les plaques


RUPTURE THERMIQUE

Profilé à rupture thermique par barrette.

ÉTANCHÉITÉ

Une **étanchéité parfaite** assurée par :

- un **circuit de drainage performant** grâce à un profilé spécialement étudié
- **deux clés** spécifiques

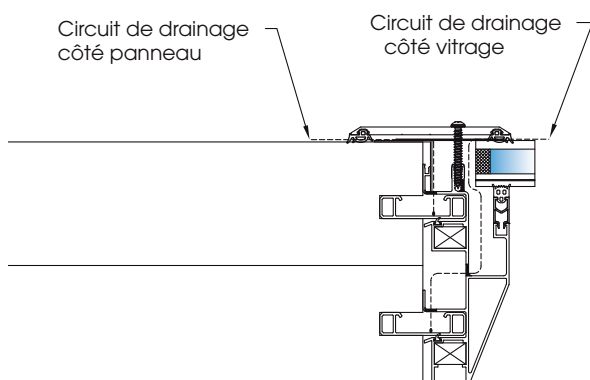

CARACTÉRISTIQUES

- Design élégant et contemporain
- Système breveté
- **Grandes dimensions** jusqu'à L1195 x P1800mm
- Parfaite **étanchéité**
- Disponible en **pré-usiné**
- **Bicoloration** possible
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*



VITRAGE

Disponible en :

- **double** ou **triple** vitrage
- de **32** à **54mm**

POSE

- Pose rapide et simplifiée (voir notice de montage)
- Disponible en pré-usiné

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil

Wallis

SÉRIE 414TP ✦ Chéneau avec compensateur pour toiture autoportante

CHÉNEAU


Sablère tubulaire et chéneau de formes droites identiques à la pergola Wallis&Outdoor®. La sablière peut être renforcée par un ou deux renforts acier électro-zingués. Le chéneau peut recevoir un rehausse moulurée qui masque l'extrémité des plaques et des chevrons.

COMPENSATEUR

- Compensateur de pente : **jusqu'à 10cm** de pente
- Portée maximale : **4500mm**

RUPTURE THERMIQUE

- Profilé à **rupture thermique** par **barrette**
- Rupture thermique assurée par un **joint accordéon**, en fonction de la pente
- En option : intégration d'un isolant complémentaire de 30mm

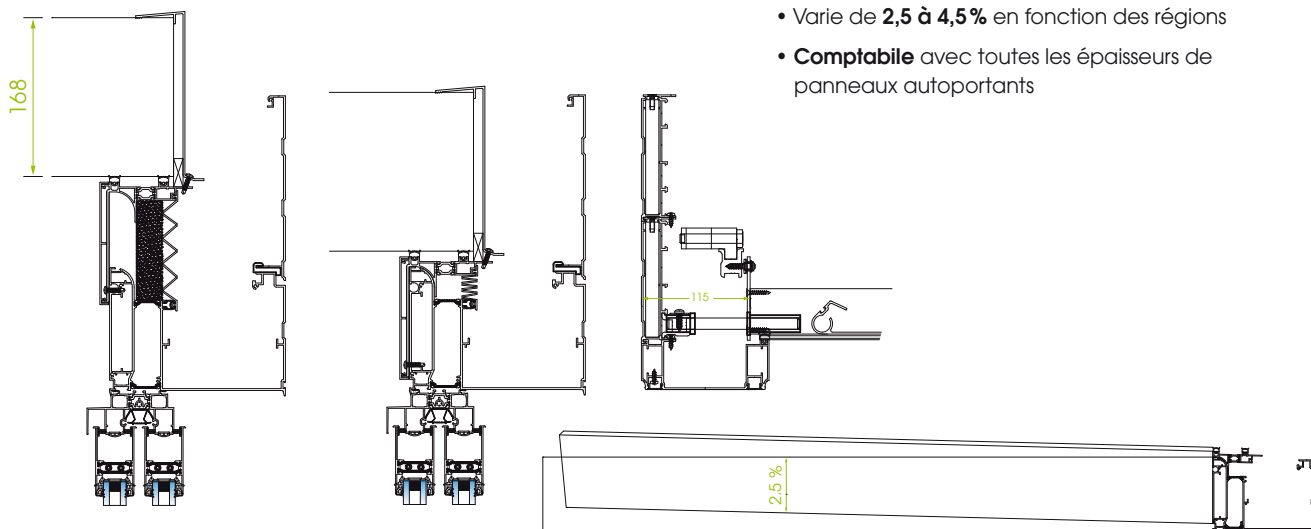

VISSERIE

Visserie **invisible** de l'intérieur. Toute la visserie est en inox.

ÉCLAIRAGE

- **Spot led** ou **strip led intégrables** dans un profil spécifique
- **Alimentation intégrée** dans le profil
- Faîtière prévue pour le **passage des câbles**
- Alimentation de **60W** pour 12 spots
- Possibilité de varier l'intensité de l'éclairage grâce à une **télécommande 7 voies**

OPTIONS

Possibilité de coupler une pergola Wallis&Outdoor® à la véranda Wallis® à toiture plate, grâce à un profilé spécifique.

PENTE

- Varie de **2,5 à 4,5%** en fonction des régions
- **Comptable** avec toutes les épaisseurs de panneaux autoportants