



PASSAGE UUS
UNLIMITED UNITIZED SYSTEM

Façade cadre alu

La façade cadre PASSAGE® uus a été conçue pour la réalisation de bâtiments de très grande hauteur dits "tall buildings". Grâce à l'assemblage en coupe droite elle permet de réaliser les aspects VEP et VEC, de créer des façades concaves ou convexes, et d'intégrer des facettes de 150° à 190°. Conforme aux normes d'essais du CWCT.

ASPECTS


Réalisation de deux types de façades lisses ou avec joint creux type :

- VEC
- VEP


OSSATURE

- Module intérieur de base : 70 mm
- Module personnalisable : de 63.5 à 100 mm
- Joint creux entre vitrage personnalisable de 20 à 40 mm ou plus selon projet

COUPES

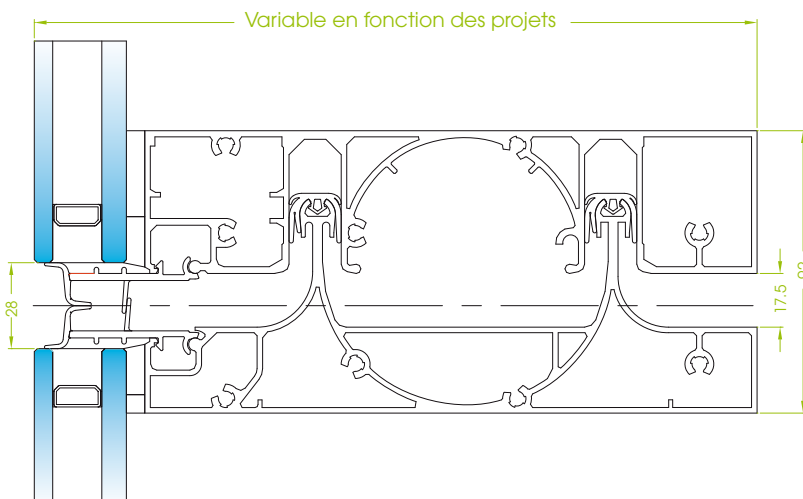

FABRICATION
FRANÇAISE 

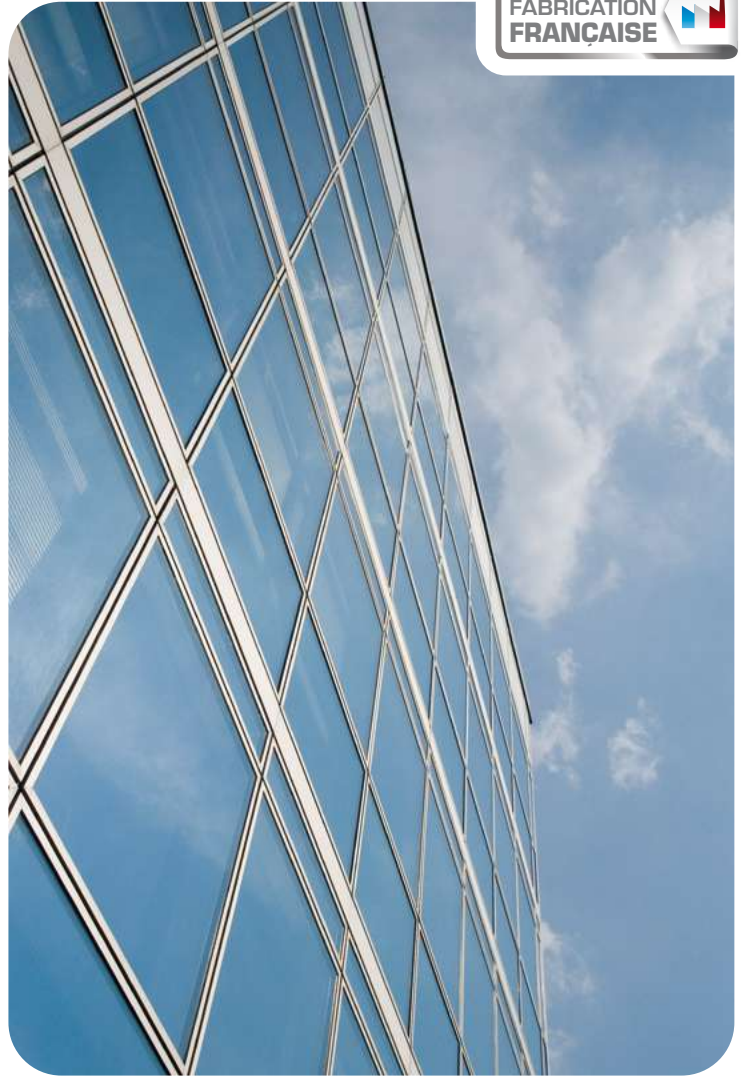

VITRAGE

- Epaisseur de 6 à 42 mm
- Possibilité d'intégrer une protection solaire entre 2 vitrages

ASSEMBLAGE

- Coupe droite
- Permet d'optimiser les sections de profilés autorisant une plus grande surface vitrée et optimisant les coûts

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil



PASSAGE UUS
UNLIMITED UNITIZED SYSTEM

Façade cadre alu

Ce système permet de répondre à une volonté architecturale de réaliser des formes de façades plus complexes tout en gardant une homogénéité esthétique au niveau des profils de la façade.

PERFORMANCES

Conforme aux normes d'essais du CWCT


Essai au vent :

- Essai au vent sous une pression de 3600 Pa
- Essai au vent de sécurité sous une pression de 5400 Pa
- Test de mouvement de dalle sans dégradation des performances


Étanchéité à l'air et à l'eau assurée par 5 barrières de joints :

- Étanchéité à l'air 600 Pa
- Étanchéité à l'eau statique et dynamique à 600 Pa (avec possibilité d'atteindre 1200 Pa par l'emploi d'une barrière d'étanchéité supplémentaire)

COUPES

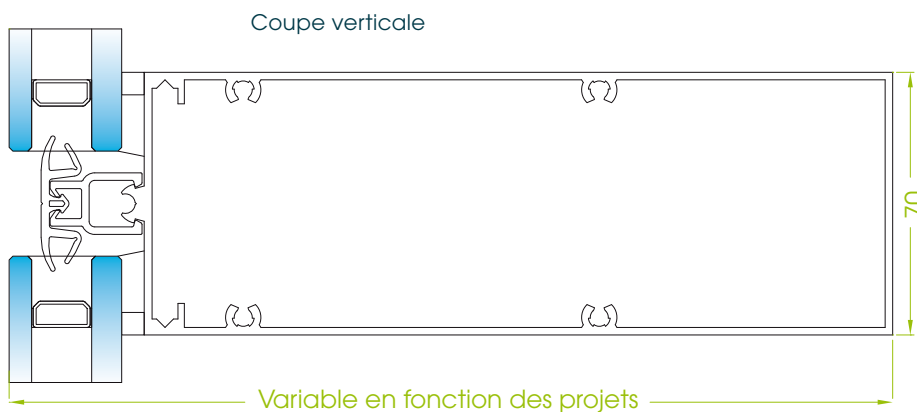

Coupe horizontale

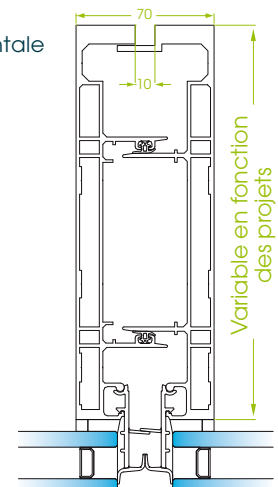

FABRICATION FRANÇAISE

+ Façade lisse ou façade avec joint creux

+ Possibilité d'intégrer une protection solaire entre les 2 vitrages

+ Ergots de réception pour renforts standards acier ou aluminium

+ Accepte des vitrages de 6 mm à 42 mm

ASPECT VEC ET VEP
Formes de façades complexes concaves ou convexes avec facettes de 150° à 190°

MOUVEMENTS

Permet d'accepter des mouvements des bâtiments de +/- 6 mm horizontalement lorsqu'il y a des systèmes de protection solaire et de +/- 19 mm verticalement.



www.profil-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87
A Corialis affiliated company

Profils
SYSTEMES

This guarantee is only available to professional retailers who are clients of ProfilsSystemes. See terms and conditions of sale at www.profil-systemes.com *Certificat n°002-529