



SÉRIE 211

Volet battant alu

La gamme de profilés aluminium TAOS® est conçue pour la fabrication de volets battants 1, 2, 3 ou 4 vantaux. Cette gamme est aussi bien adaptée au neuf qu'à la rénovation, par le biais d'accessoires faciles à mettre en œuvre.

MODÈLES

- Pleins, avec lame à rupture thermique
- Pleins, lames horizontales ou verticales
- Pleins, avec panneaux sandwich isolants
- Avec barres et écharpes
- Droits ou cintrés
- Persiennées occultantes
- Persiennées ajourées
- Persiennées orientables
- Ouvrants à la niçoise

OUVRANT

Tubulaire de section 62x33mm pour les volets persiennés ou mixtes, de 27 mm pour les volets pleins

ASSEMBLAGE

Assemblage des dormants et des ouvrants avec équerres à pions ou à griffes. Toutes ces pièces d'assemblage sont en aluminium et inox

FERRAGE

- Ferrage assuré par des pentures et contre-pentures aluminium, la barre servant de contre-penture dans le cas de volets pleins avec barres et écharpes. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries
- Toute la visserie est en aluminium ou en inox

VERROUILLAGE


La fermeture se fait par espagnolette avec points de fermetures haut et bas.
En option : entrebailleur assurant une sécurité parfaite.

DIMENSIONS MAXI (2 vantaux)

H2500 x L2000 mm (charge maxi par vantail : 50 kg)

CARACTÉRISTIQUES

- Très large choix de modèles
- Possibilité d'intégrer une ouverture à la niçoise
- Équerre et fixation des traverses invisibles sur les montants
- Design des profilés et pièces moulées
- Large choix d'accessoires
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

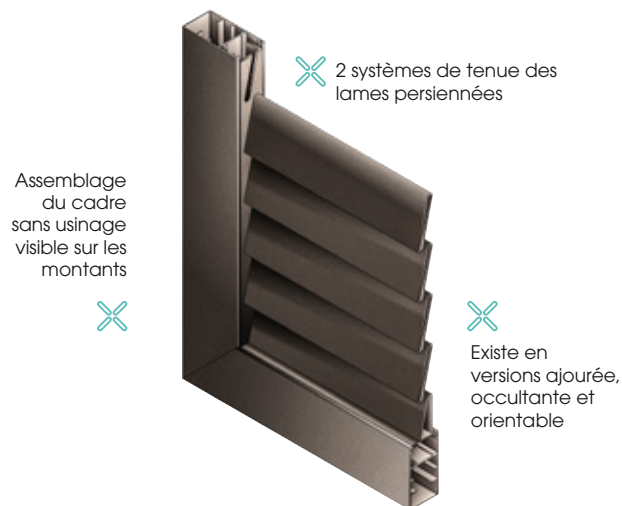

PANNEAU SANDWICH ISOLANT RAINURÉ

Rainures verticales tous les 85 mm sur la hauteur.

Léger et solide, rapidité de montage, disponible en pré-usiné pré-découpé avant laquage : pas de chutes, entretien facile.
Laquage : Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

COMPOSITIONS

- 2 faces aluminium 8/10°
- Lame isolante (Lambda 0,028) haute densité 80Kg/m³
- Matériaux recyclables
- Classement au feu M1 (certification LNE N° P107497)

DIMENSIONS MAXI


Largeur : 1450 mm, hauteur 4500 mm, épaisseur : 25 mm

ASSEMBLAGE / MONTAGE

Techniques de collage polyuréthane bi-composant
Garantie de collage 10 ans

ISOLATION

Coefficient UP 1.03 sur volet battant éligible au CITE** voir catalogue technique volet Taos®.

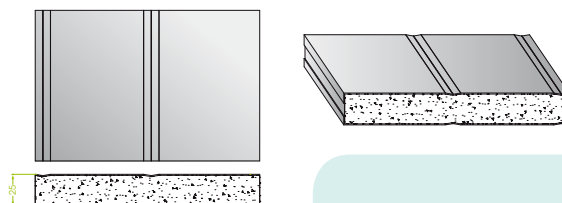

Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil



FABRICATION FRANÇAISE

SÉRIE 211

Volet coulissant alu

La gamme de profilés aluminium TAOS® est conçue pour la fabrication de volets aluminium coulissants. Cette gamme de volets s'intègre aussi à la Pergola Wallis&Outdoor®. Options disponibles : motorisation et lame pleine isolante 25mm.

DESIGN DROIT



MODÈLES

- Pleins, à lames verticales
- Pleins, à rupture thermique
- Pleins, avec panneaux sandwich isolants
- Persiennées occultantes
- Persiennées ajourées
- Persiennées orientables
- Lames orientables de hauteur 100mm

OUVRANT

- 2 Systèmes : - Périphérique
- Coupe droite

Tubulaire de section 62x33mm pour les volets persiennés ou mixtes. Variation de section pour lame de 100 : montant 66 x 33 mm (uniquement en coupe droite monorail).

ASSEMBLAGE

Assemblage des ouvrants au moyen d'équerres à pions + collage. Toutes ces pièces d'assemblage sont en aluminium et inox. Equerres d'angles et tasseaux de fixation invisibles.

OPTIONS

- Simple avec télécommande ou interrupteur
- Compatible par contact TOR avec système GTC, GTB ou Domotique
- Sécurité anti-pincement avec arrêt du système
- Pré alarme intégrée
- Verrouillage électrique en option

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptable sur des menuiseries de grandes dimensions
- Très large choix de modèles
- Motorisation en option
- Equerre et fixation des traverses invisibles sur les montants
- 2 types de chariots pouvant supporter 40 ou 80 kg par vantail
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

Volet coulissant disponible en plein, persienné, mixte, usinée, motorisation en option



VERROUILLAGE

- La fermeture se fait au choix :
- Par verrou
 - Par serrure 2 ou 3 points

DIMENSIONS MAXI

- H2500 x L2000mm ou H3000 x L1500mm avec chariots I (charge maxi 80 kg)
- H2300 x L1000mm avec chariots II (charge maxi 40 kg)
- Grandes dimensions jusqu'à 8m : 4 vantaux 2 rails

Laquage Garanti*



www.profiles-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87

Une société du groupe Corialis



*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profiles-systemes.com